



平面図 S=1:30

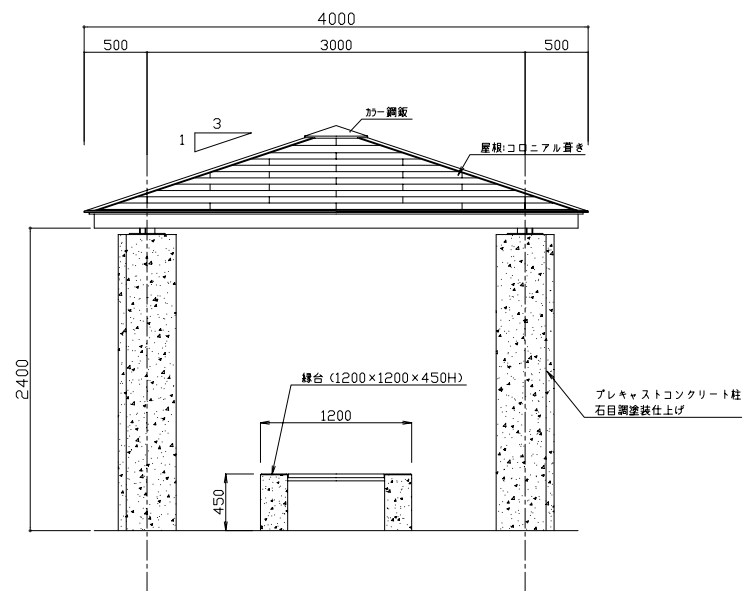

立面図 S=1:30

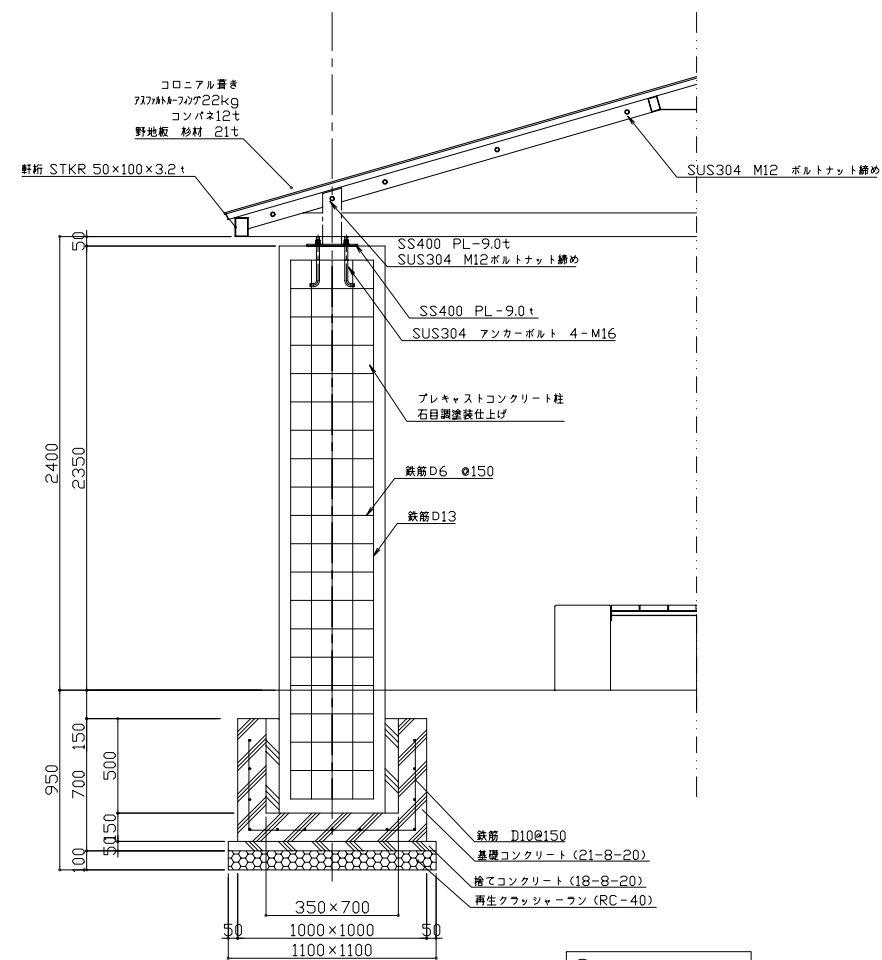

① 断面図 S=1:20

特記事項
 * 鋼材は基礎コンクリートに埋設される部分を除き溶融亜鉛メッキ処理のうえ見え掛り部分をウレタン樹脂塗装仕上げとする。
 * 鋼材塗装色・石目調塗装色・屋根材の色は監督員と協議の上決定する。
 * SEウッド(再生木材)は規格番号 JIS A 5741の製品とする。
 * 石材は中国産白御影石とし寸法はすべて内外寸法とする。
 * この製品は(社)日本公園施設業協会の団体加入する生産物賠償責任保険制度を適用する。
 * この製品は(社)日本公園施設業協会に加入する、SPL表示およびISO9001認証取得した企業の製造品とする。

Metal Design
SIGHT
 CO.,LTD.
 株式会社サイト

東屋 (4000×4000)
 (プレキャストコンクリート柱タイプ)